Belüftung / Mindestabstand zur Glasscheibe

⚠ Eine gute Belüftung muss vorhanden sein

Dafür sind sowohl ein **Mindestabstand zur Verglasung** als auch **Lüftungsschlitze oben und unten** Voraussetzung.
Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, sollte zwischen der Plissee-Anlage und der Glasscheibe ein **Mindestabstand von 100 mm** eingehalten werden.

Bei unzureichender Luftzirkulation kann es zu Hitzestaus und Kondenswasserbildung kommen.

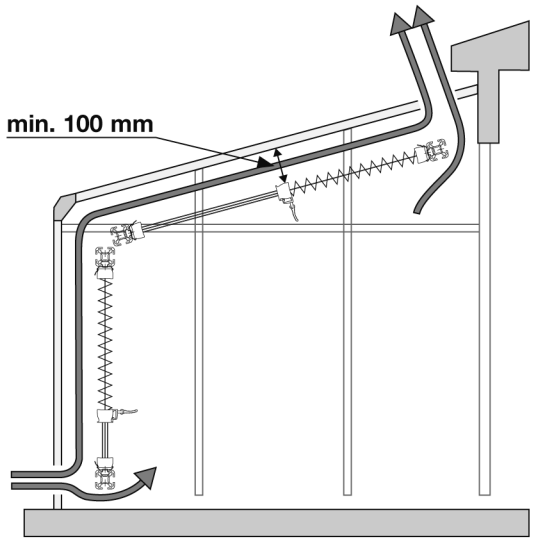

⚠ Ein Mindestabstand zur Glasscheibe muss vorhanden sein

Montage unmittelbar an der Glasscheibe:

Um **Glasbruchschäden** zu vermeiden, muss ein **Mindestabstand zur Glasscheibe** eingehalten werden!

Empfehlung:
Transparente Stoffe **min. 3 mm Hinterlüftungsabstand**
Abdunkelnde Stoffe **min. 5 mm Hinterlüftungsabstand**
(Spezialgläser benötigen aufgrund der Herstelleranweisung eventuell größere Abstände).

Für Stoffbeschädigungen durch Tropfwasser oder Insektenexkremente sowie für Glasschäden können wir keine Gewährleistung übernehmen.

WOLFF
...für ein schönes Zuhause