


Maßanleitung



Maßanleitung

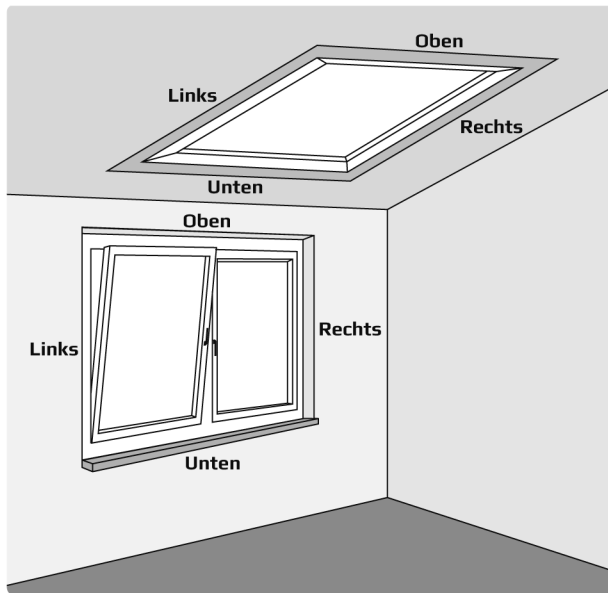

Bestellbreite ist Anlagenbreite


Es werden keine Abzüge vom Werk vorgenommen.

In der Höhe werden die Abzüge für Befestigungen (Clipse, Klemmträger usw.) vom Werk vorgenommen.

WOLFF


...für ein schönes Zuhause

Montage in der Glasleiste

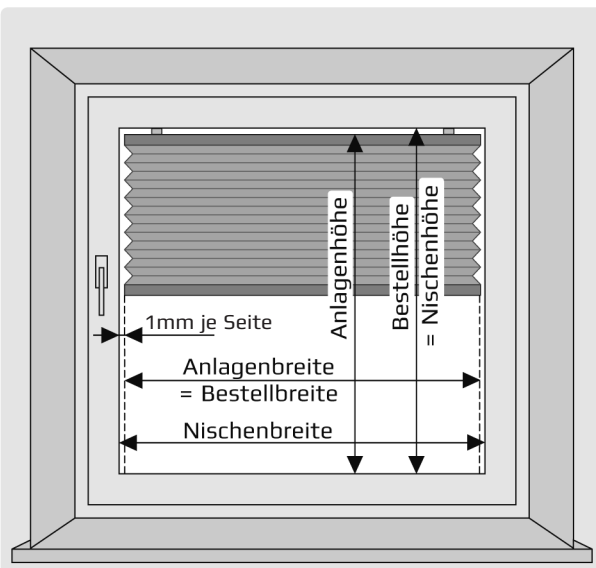


Um **Glasbruchschäden** zu vermeiden, muss ein **Mindestabstand zur Glasscheibe** eingehalten werden!

Montage auf dem Fensterflügel

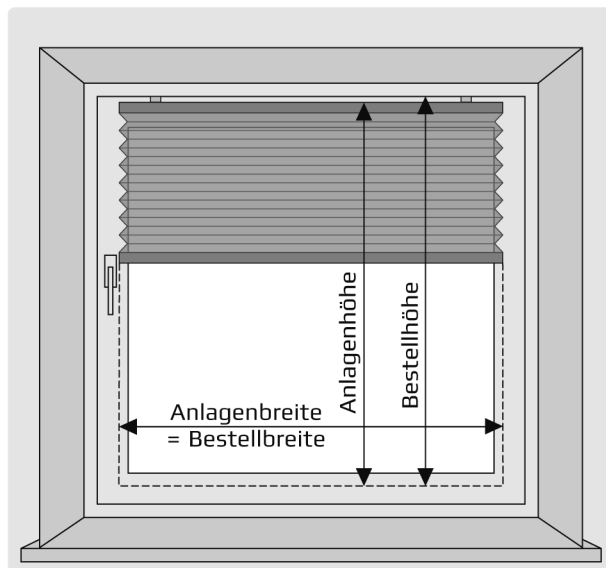


Hinweis: Bei der Montage mit Klemmträgern ist die Bestellhöhe = Fensterflügelhöhe.
Empfehlung: Seitlicher Überstand pro Seite ca. 20mm (auf Beschläge oder Fenstergriffe achten).

Montage in der Fensternische

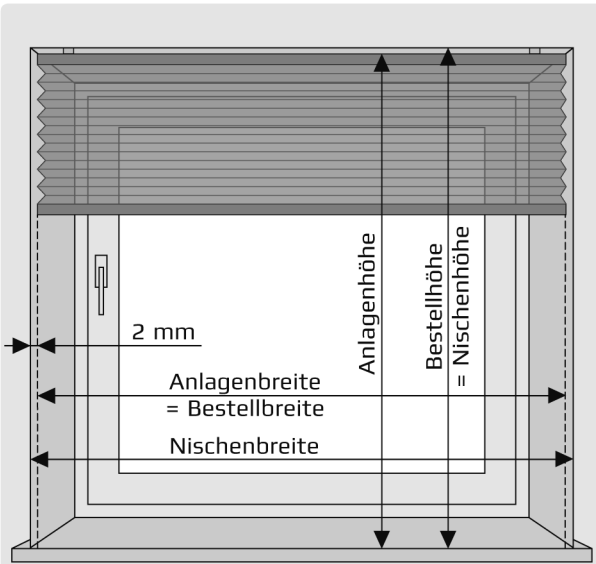

Empfehlung: Kleinstes gemessenes Maß abzüglich 2mm pro Seite = Bestellmaß.
(Fensteröffnung > Pakethöhe beachten!)

Montage vor der Fensternische

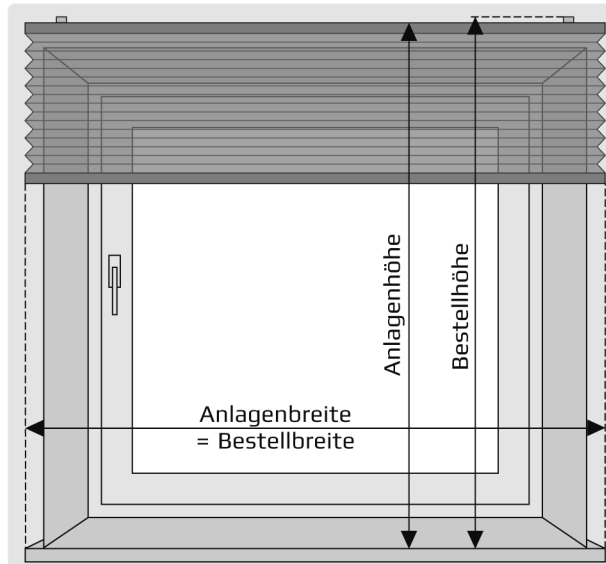

Empfehlung: Seitlicher Überstand pro Seite ca. 50mm
(Fensteröffnung > Pakethöhe beachten!)